

FARETTO SPOTTÒ

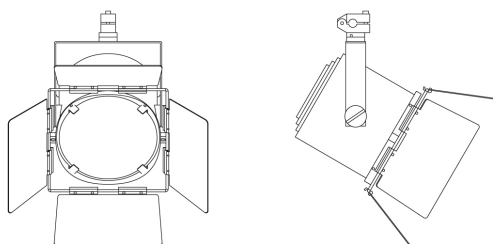
code: **1390/L/1/NE**




DESIGN EMILIANA MARTINELLI, STUDIO FOA 2006



APPAREIL ORIENTABLE À BOÎTE DE CONNEXION, POUR BARRE À LUMIÈRE DIRECTE EN ALUMINIUM PEINT NOIR, AVEC AILETTES DÉFLECTRICES. SOURCE DE LUMIÈRE À LED ET ALIMENTATEUR DRIVER COMPRISES.

DESSINS TECHNIQUES

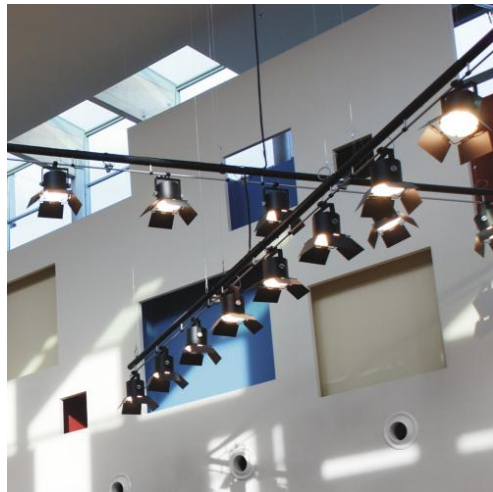


UTILISATION:	INTÉRIEUR	TYPE:	SPOTS POUR BARRES	
COULEURS	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	NOIR		
MATIÈRES	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	ALUMINIUM		
DIMENSIONS	LARGEUR: - HAUTEUR: 27 cm LONGUEUR: - PROFONDEUR: -	DIAMÈTRE: 24 cm DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: -	POIDS NET: 6 BRUT: 7	
	EMBALLAGE VOL.M ³ : 40X40X40		NBRE DE COLIS: 1	
AMPOULES	LED 1X40W FLUX: 4000LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURÉE: -			
				
CARACTERISTIQUES APPAREIL				
TYPE D'ÉMISSION: DIRECTE		LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: -		
PUISSANCE: -		LONGUEUR CABLE SUSPENSION: -		
FLUX DE LAMPE: -		ALIMENTATEUR: INCLUS		
BEAM ANGLE: -		MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: INTÉRIEUR		
EFFICIENCE DE L'APPAREIL: -lm/W		TYPE DE DIMMERATION: TELECOMMANDE		
RÉSISTANCE AUX CHOCS: -		TENSION: 230 V		
TEST DE FIL DE LUEUR: -				
ALIMENTATION: DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE				
CERTIFICATIONS				
MARCHÉS	CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: EUROPE			

FARETTO SPOTTÒ
code: **1390/L/1/NE**

DESIGN EMILIANA MARTINELLI, STUDIO FOA 2006

GALERIE PHOTOS



FARETTO SPOTTÒ

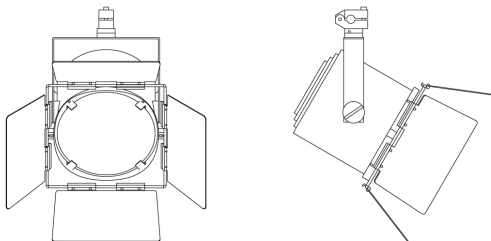
code: **1390/L/NE**




DESIGN EMILIANA MARTINELLI, STUDIO FOA 2006



APPAREIL ORIENTABLE À BOÎTE DE CONNEXION, POUR BARRE À LUMIÈRE DIRECTE EN ALUMINIUM PEINT NOIR, AVEC AILETTES DÉFLECTRICES. SOURCE DE LUMIÈRE À LED ET ALIMENTATEUR DRIVER COMPRISES.

DESSINS TECHNIQUES



UTILISATION:	INTÉRIEUR	TYPE:	SPOTS POUR BARRES	
COULEURS	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	NOIR		
MATIÈRES	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	ALUMINIUM		
DIMENSIONS	LARGEUR: - HAUTEUR: 27 cm LONGUEUR: - PROFONDEUR: -	DIAMÈTRE: 24 cm DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: -	POIDS NET: 6 BRUT: 7	
	EMBALLAGE VOL.M ³ : 40X40X40		NBRE DE COLIS: 1	
AMPOULES	LED 1X40W FLUX: 2500LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURÉE: -			
				
CARACTERISTIQUES APPAREIL				
TYPE D'ÉMISSION: DIRECTE		LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: -		
PUISSANCE: 46 W		LONGUEUR CABLE SUSPENSION: -		
FLUX DE LAMPE: 2140 lm		ALIMENTATEUR: INCLUS		
BEAM ANGLE: -		MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: INTÉRIEUR		
EFFICIENCE DE L'APPAREIL: 46.5lm/W		TYPE DE DIMMERATION: TELECOMMANDE		
RÉSISTANCE AUX CHOCS: -		TENSION: 230 V		
TEST DE FIL DE LUEUR: -				
ALIMENTATION: DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE				
CERTIFICATIONS				
MARCHÉS	CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: EUROPE			

FARETTO SPOTTÒ

code: **1390/L/NE**

DESIGN EMILIANA MARTINELLI, STUDIO FOA 2006

GALERIE PHOTOS

