

BICONICA POL

code: **2217/POL/DIM/F**

DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2011



LAMPADAIRE D'INTÉRIEUR À LUMIÈRE DIFFUSE, STRUCTURE EN POLYÉTHYLÈNE BLANC. DRIVER ÉLECTRONIQUES ET VARIATEUR DE LUMIÈRE INTÉGRÉS À L'INTÉRIEUR DE LA LAMPE AVEC VARIATEUR D'INTENSITÉ DE LUMIÈRE SUR LE CÂBLE. POUR AMPOULES FLUORESCENTES.

UTILISATION: **INTÉRIEUR**

TYPE: **LAMPE DE SOL**



COULEURS STRUCTURE: **BLANC**
DIFFUSEUR: **BLANC**

MATIÈRES STRUCTURE: **ALUMINIUM**
DIFFUSEUR: **POLYÉTHYLÈNE**

DIMENSIONS LARGEUR: -
HAUTEUR: **195 cm**
LONGUEUR: -
PROFONDEUR: -
EMBALLAGE VOL.M³: -

DIAMÈTRE: -
DIAMÈTRE TROU: -
PROFONDEUR TROU: -
POIDS NET: **15**
BRUT: **17**
NBRE DE COLIS: **1**

AMPOULES FLUORESCENTE LINÉAIRE 2X49W G5 T5
FLUX: 8640LM
KELVIN: 3000°
CLASSE: A+
CRI: -
COLOR TOLERANCE: -
DURÉE: 10000H

FLUORESCENT 2X36W
2G11
FLUX: 5800LM
KELVIN: 3000°
CLASSE: A
CRI: -
COLOR TOLERANCE: -
DURÉE: -

CARACTERISTIQUES APPAREIL

TYPE D'ÉMISSION: **DIFFUSE**
PUISANCE: **161 W**
FLUX DE LAMPE: **12646 lm**
BEAM ANGLE: -
EFFICIENCE DE L'APPAREIL: **78.5lm/W**
RÉSISTANCE AUX CHOCs: -
TEST DE FIL DE LUEUR: -


LONGUEUR DU CÂBLE D'ALIMENTATION: **50+250cm**
LONGUEUR CÂBLE SUSPENSION: -
ALIMENTATEUR: **INCLUS**
MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: **INTÉRIEUR**
TYPE DE DIMMERATION: **PUSH**
TENSION: **230 V**

ALIMENTATION: **DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE**


CERTIFICATIONS    

MARCHÉS CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS:
EUROPE

DESSINS TECHNIQUES



Flux 14400.00 lm
Maximum 92.00 cd/klm
PeakIcn C=0.00 G=95.00
Efficiency: 87.82%
Date: 30-10-2012
Double Symmetrical

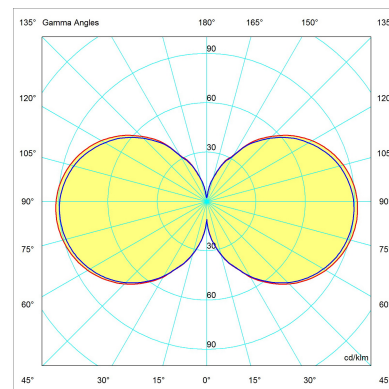

BICONICA POL

code: *2217/POL/DIM/F*

DESIGN **EMILIANA MARTINELLI** 2011

GALERIE PHOTOS

