


Q8


code: **1296/D/DIM/L/1/T/BI**





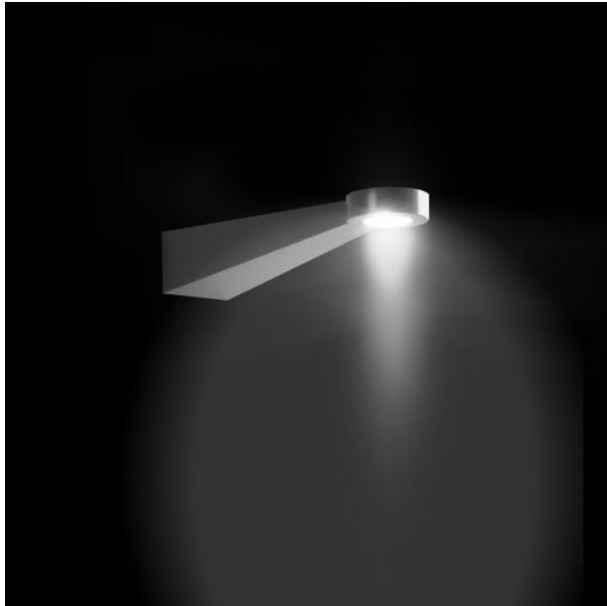

DESIGN EMILIANA MARTINELLI, ELIO MARTINELLI 2014

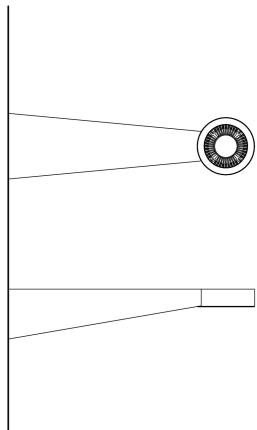

APPLIQUE A LUMIÈRE DIRECTE. STRUCTURE EN ALUMINIUM PEINT EN COULEUR BLANC. SOURCE DE LUMIÈRE LED INTÉGRÉE. DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE PUSH/DALI À L'INTÉRIEUR DU CORPS DE LA LAMPE.

DESSINS TECHNIQUES



UTILISATION:	INTÉRIEUR	TYPE:	APPLIQUE	
COULEURS	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	BLANC		
MATIÈRES	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	ALUMINIUM		
DIMENSIONS	LARGEUR: 20 cm HAUTEUR: 15 cm LONGUEUR: 75 cm PROFONDEUR: - EMBALLAGE VOL.M ³ : -	DIAMÈTRE: - DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: -	POIDS NET: 5 BRUT: - NBRE DE COLIS: 1	
AMPOULES	LED 1X25W FLUX: 2600LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: >80 COLOR TOLERANCE: - DURÉE: 50000H			
				
CARACTERISTIQUES APPAREIL				
TYPE D'ÉMISSION: DIRECTE		LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: -		
PUISSANCE: -		LONGUEUR CABLE SUSPENSION: -		
FLUX DE LAMPE: -		ALIMENTATEUR: INCLUS		
BEAM ANGLE: -		MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: INTÉRIEUR		
EFFICIENCE DE L'APPAREIL: -lm/W		TYPE DE DIMMERATION: PUSH/DALI		
RÉSISTANCE AUX CHOCS: -		TENSION: 230 V		
TEST DE FIL DE LUEUR: -				
ALIMENTATION: DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE				
CERTIFICATIONS	   			
MARCHÉS	CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: EUROPE			