

## PISTILLO

code: **2294/L/1/DIM**





DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2014



LAMPE DE SOL POUR EXTÉRIEUR À LUMIÈRE DIFFUSE. STRUCTURE EN MÉTHACRYLATE ANTI-CHOC EN OPAL BLANC SATINÉ, SUPPORT ET BASE EN INOX DE 30CM À FIXER AU SOL. SOURCE DE LUMIÈRE À LED RGB OU BLANC. LAMPE FOURNIE AVEC UN DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE À L'INTÉRIEUR DU CORPS DE LAMPE ET UNE TÉLÉCOMMANDE. BASE DE 60CM À FIXER À LA BASE DE LA LAMPE PRENANT APPUI AU SOL POUR QU'ELLE PUISSE ÊTRE DÉPLACÉE (SUR DEMANDE), AVEC CABLE 3M ET PRISE. DEGRÉ DE PROTECTION: IP65 APPAREIL, IP44 PRISE

### DESSINS TECHNIQUES



<b>UTILISATION:</b>	<b>EXTÉRIEUR</b>	<b>TYPE:</b>	<b>LAMPE DE SOL</b>	
<b>COULEURS</b>	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	<b>BLANC</b>		
<b>MATIÈRES</b>	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	<b>INOX MÉTACRYLATE OPAL BLANC</b>		
<b>DIMENSIONS</b>	LARGEUR: - HAUTEUR: - LONGUEUR: <b>190 cm</b> PROFONDEUR: -	DIAMÈTRE: <b>30 cm</b> DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: -	POIDS NET: <b>6</b> BRUT: -	
	EMBALLAGE VOL.M <sup>3</sup> : -		NBRE DE COLIS: <b>1</b>	
<b>AMPOULES</b>	LED 1X60W FLUX: 4700LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: >80 COLOR TOLERANCE: - DURÉE: 40000H			
<b>CARACTERISTIQUES APPAREIL</b>	TYPE D'ÉMISSION: <b>DIFFUSE</b> PUISSANCE: - FLUX DE LAMPE: - BEAM ANGLE: - EFFICIENCE DE L'APPAREIL: <b>-lm/W</b> RÉSISTANCE AUX CHOCS: - TEST DE FIL DE LUEUR: -		LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: <b>500cm</b> LONGUEUR CABLE SUSPENSION: - ALIMENTATEUR: <b>INCLUS</b> MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: <b>INTÉRIEUR</b> TYPE DE DIMMERATION: <b>TELECOMMANDE</b> TENSION: <b>230 V</b>	
	ALIMENTATION: <b>DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE</b>			
<b>CERTIFICATIONS</b>	  			
<b>MARCHÉS</b>	CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: <b>EUROPE</b>			



## **PISTILLO**

**code:** *2294/L/1/DIM*

DESIGN **EMILIANA MARTINELLI** 2014

GALERIE PHOTOS

---

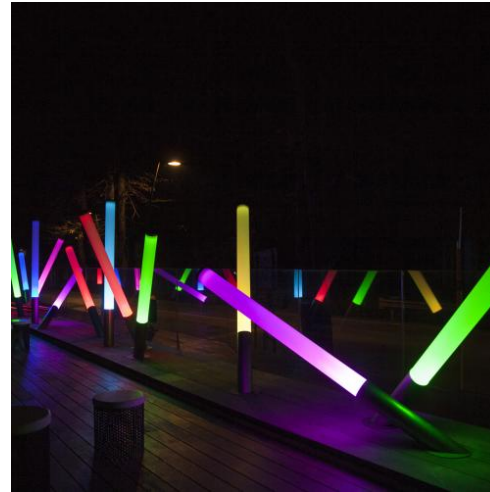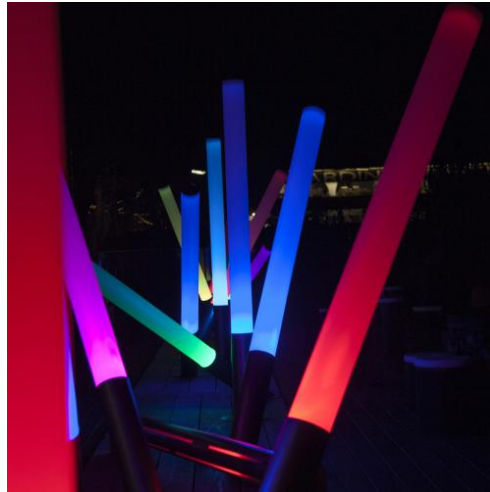

## PISTILLO

code: **2294/L/DIM**






DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2014



LAMPE DE SOL POUR EXTÉRIEUR À LUMIÈRE DIFFUSE. STRUCTURE EN MÉTHACRYLATE ANTI-CHOC EN OPAL BLANC SATINÉ, SUPPORT ET BASE EN INOX DE 30CM À FIXER AU SOL. SOURCE DE LUMIÈRE À LED RGB OU BLANC. LAMPE FOURNIE AVEC UN DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE À L'INTÉRIEUR DU CORPS DE LAMPE ET UNE TÉLÉCOMMANDE. BASE DE 60CM À FIXER À LA BASE DE LA LAMPE PRENANT APPUI AU SOL POUR QU'ELLE PUISSE ÊTRE DÉPLACÉE (SUR DEMANDE), AVEC CABLE 3M ET PRISE. DEGRÉ DE PROTECTION: IP65 APPAREIL, IP44 PRISE

### DESSINS TECHNIQUES



<b>UTILISATION:</b>	<b>EXTÉRIEUR</b>	<b>TYPE:</b>	<b>LAMPE DE SOL</b>	
<b>COULEURS</b>	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	<b>BLANC</b>		
<b>MATIÈRES</b>	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	<b>INOX MÉTACRYLATE OPAL BLANC</b>		
<b>DIMENSIONS</b>	LARGEUR: - HAUTEUR: - LONGUEUR: <b>190 cm</b> PROFONDEUR: -	DIAMÈTRE: <b>30 cm</b> DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: -	POIDS NET: <b>6</b> BRUT: -	
	EMBALLAGE VOL.M <sup>3</sup> : -		NBRE DE COLIS: <b>1</b>	
<b>AMPOULES</b>	LED RGB 1X12W FLUX: - KELVIN: - CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURÉE: -			
				
<b>CARACTERISTIQUES APPAREIL</b>	TYPE D'ÉMISSION: <b>DIFFUSE</b> PUISSANCE: - FLUX DE LAMPE: - BEAM ANGLE: - EFFICIENCE DE L'APPAREIL: <b>-lm/W</b> RÉSISTANCE AUX CHOCS: - TEST DE FIL DE LUEUR: -		LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: <b>500cm</b> LONGUEUR CABLE SUSPENSION: - ALIMENTATEUR: <b>INCLUS</b> MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: <b>INTÉRIEUR</b> TYPE DE DIMMERATION: <b>TELECOMMANDE</b> TENSION: <b>230 V</b>	
	ALIMENTATION: <b>DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE</b>			
<b>CERTIFICATIONS</b>	  			
<b>MARCHÉS</b>	CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: <b>EUROPE</b>			

## **PISTILLO**

**code:** *2294/L/DIM*

DESIGN **EMILIANA MARTINELLI** 2014

GALERIE PHOTOS

---

