

MAMBA



code: **40022/2700/BI**

DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2017



MODULE DROIT POUR LA RÉALISATION D'UN SYSTÈME MODULABLE À SUSPENSION OU AU PLAFOND À LUMIÈRE DIFFUSE. LE SYSTÈME SE COMPOSE DE MODULES DROIT (CODE 40022) ET CURVES (CODE 40020 - 40021 - 40053), EN POLYÉTHYLÈNE MOULÉ EN ROTATIONNEL. L'ASSEMBLAGE DES MODULES, AU MOYEN DE JOINTS EN ALUMINIUM (CODE 40026/BI JOINT INTERMÉDIAIRE ET CÂBLE - 40027/BI JOINT TERMINAL ET CÂBLE OU 40047/BI JOINT INTERMÉDIAIRE AVEC SUPPORT POUR FIXER AU PLAFOND - 40048/BI JOINT TERMINAL AVEC SUPPORT POUR FIXER AU PLAFOND), PERMET DE CRÉER DES LIGNES DROITES, SINUEUSES OU DES ÉLÉMENTS Ronds DE Ø 95CM (3 MODULES CURVES 40021) ET DE Ø 180CM (6 MODULES CURVES 40020). SOURCE DE LUMIÈRE À LED INTÉGRÉE, DRIVERS ÉLECTRONIQUES DANS LE BOÎTIER SE TROUVANT AU PLAFOND (COD. 40025/BI - 40025/DIM/BI) OU À L'INTÉRIEUR D'UN FAUX-PLAFOND. DIMMABLE PUSH/DALI, TRIAC 5 FILS, 0-10V ET 1-10V. PRIX: IF DESIGN AWARD 2019

DESSINS TECHNIQUES

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|---|
| UTILISATION: | INTÉRIEUR | TYPE: | SUSPENSION |  |
| COULEURS | STRUCTURE: DIFFUSEUR: | BLANC BLANC | | |
| MATIÈRES | STRUCTURE: DIFFUSEUR: | ALUMINIUM POLYÉTHYLÈNE | | |
| DIMENSIONS | LARGEUR: - HAUTEUR: - LONGUEUR: 88 cm PROFONDEUR: - EMBALLAGE VOL.M ³ : - | DIAMÈTRE: 10 cm DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: - | POIDS NET: 1,5 BRUT: - | NBRE DE COLIS: 1 |
| AMPOULES | LED 1X25W FLUX: 3000LM KELVIN: 2700° CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURÉE: - | | | |
| CARACTERISTIQUES APPAREIL | | | | |
| TYPE D'ÉMISSION: DIFFUSE PUISSANCE: 28 W FLUX DE LAMPE: 2971 lm BEAM ANGLE: - EFFICIENCE DE L'APPAREIL: 106.1lm/W RÉSISTANCE AUX CHOCS: - TEST DE FIL DE LUEUR: - | | LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: 400cm LONGUEUR CABLE SUSPENSION: 350cm ALIMENTATEUR: INCLUS MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: EXTÉRIEUR TYPE DE DIMMERATION: PUSH/DALI, TRIAC 5 FILS, 0-10V ET 1-10V TENSION: 230 V | | |
| ALIMENTATION: DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE | | | | |
| CERTIFICATIONS |  | | | |
| MARCHÉS | CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: EUROPE | | | |

MAMBA

code: *40022/2700/BI*

DESIGN **EMILIANA MARTINELLI** 2017

GALERIE PHOTOS



MAMBA



code: **40022/4000/BI**

DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2017



MODULE DROIT POUR LA RÉALISATION D'UN SYSTÈME MODULABLE À SUSPENSION OU AU PLAFOND À LUMIÈRE DIFFUSE. LE SYSTÈME SE COMPOSE DE MODULES DROIT (CODE 40022) ET CURVES (CODE 40020 - 40021 - 40053), EN POLYÉTHYLÈNE MOULÉ EN ROTATIONNEL. L'ASSEMBLAGE DES MODULES, AU MOYEN DE JOINTS EN ALUMINIUM (CODE 40026/BI JOINT INTERMÉDIAIRE ET CÂBLE - 40027/BI JOINT TERMINAL ET CÂBLE OU 40047/BI JOINT INTERMÉDIAIRE AVEC SUPPORT POUR FIXER AU PLAFOND - 40048/BI JOINT TERMINAL AVEC SUPPORT POUR FIXER AU PLAFOND), PERMET DE CRÉER DES LIGNES DROITES, SINUEUSES OU DES ÉLÉMENTS Ronds DE Ø 95CM (3 MODULES CURVES 40021) ET DE Ø 180CM (6 MODULES CURVES 40020). SOURCE DE LUMIÈRE À LED INTÉGRÉE, DRIVERS ÉLECTRONIQUES DANS LE BOÎTIER SE TROUVANT AU PLAFOND (COD. 40025/BI - 40025/DIM/BI) OU À L'INTÉRIEUR D'UN FAUX-PLAFOND. DIMMABLE PUSH/DALI, TRIAC 5 FILS, 0-10V ET 1-10V. PRIX: IF DESIGN AWARD 2019

DESSINS TECHNIQUES


| | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|---|
| UTILISATION: | INTÉRIEUR | TYPE: | SUSPENSION |  |
| COULEURS | STRUCTURE: DIFFUSEUR: | BLANC BLANC | | |
| MATIÈRES | STRUCTURE: DIFFUSEUR: | ALUMINIUM POLYÉTHYLÈNE | | |
| DIMENSIONS | LARGEUR: - HAUTEUR: - LONGUEUR: 88 cm PROFONDEUR: - EMBALLAGE VOL.M ³ : - | DIAMÈTRE: 10 cm DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: - | POIDS NET: 1,5 BRUT: - | NBRE DE COLIS: 1 |
| AMPOULES | LED 1X25W FLUX: 3000LM KELVIN: 4000° CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURÉE: - | | | |
| CARACTERISTIQUES APPAREIL | | | | |
| TYPE D'ÉMISSION: DIFFUSE PUISSANCE: 28 W FLUX DE LAMPE: 2971 lm BEAM ANGLE: - EFFICIENCE DE L'APPAREIL: 106.1lm/W RÉSISTANCE AUX CHOCS: - TEST DE FIL DE LUEUR: - | | LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: 400cm LONGUEUR CABLE SUSPENSION: 350cm ALIMENTATEUR: INCLUS MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: EXTÉRIEUR TYPE DE DIMMERATION: PUSH/DALI, TRIAC 5 FILS, 0-10V ET 1-10V TENSION: 230 V | | |
| ALIMENTATION: DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE | | | | |
| CERTIFICATIONS |  | | | |
| MARCHÉS | CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: EUROPE | | | |

MAMBA

code: *40022/4000/BI*

DESIGN **EMILIANA MARTINELLI** 2017

GALERIE PHOTOS

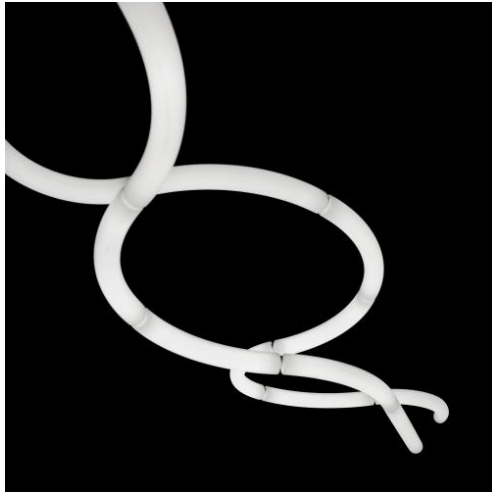

MAMBA


code: **40022/BI**

DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2017



MODULE DROIT POUR LA RÉALISATION D'UN SYSTÈME MODULABLE À SUSPENSION OU AU PLAFOND À LUMIÈRE DIFFUSE. LE SYSTÈME SE COMPOSE DE MODULES DROIT (CODE 40022) ET CURVES (CODE 40020 - 40021 - 40053), EN POLYÉTHYLÈNE MOULÉ EN ROTATIONNEL. L'ASSEMBLAGE DES MODULES, AU MOYEN DE JOINTS EN ALUMINIUM (CODE 40026/BI JOINT INTERMÉDIAIRE ET CÂBLE - 40027/BI JOINT TERMINAL ET CÂBLE OU 40047/BI JOINT INTERMÉDIAIRE AVEC SUPPORT POUR FIXER AU PLAFOND - 40048/BI JOINT TERMINAL AVEC SUPPORT POUR FIXER AU PLAFOND), PERMET DE CRÉER DES LIGNES DROITES, SINUEUSES OU DES ÉLÉMENTS Ronds DE Ø 95CM (3 MODULES CURVES 40021) ET DE Ø 180CM (6 MODULES CURVES 40020). SOURCE DE LUMIÈRE À LED INTÉGRÉE, DRIVERS ÉLECTRONIQUES DANS LE BOÎTIER SE TROUVANT AU PLAFOND (COD. 40025/BI - 40025/DIM/BI) OU À L'INTÉRIEUR D'UN FAUX-PLAFOND. DIMMABLE PUSH/DALI, TRIAC 5 FILS, 0-10V ET 1-10V. PRIX:

DESSINS TECHNIQUES

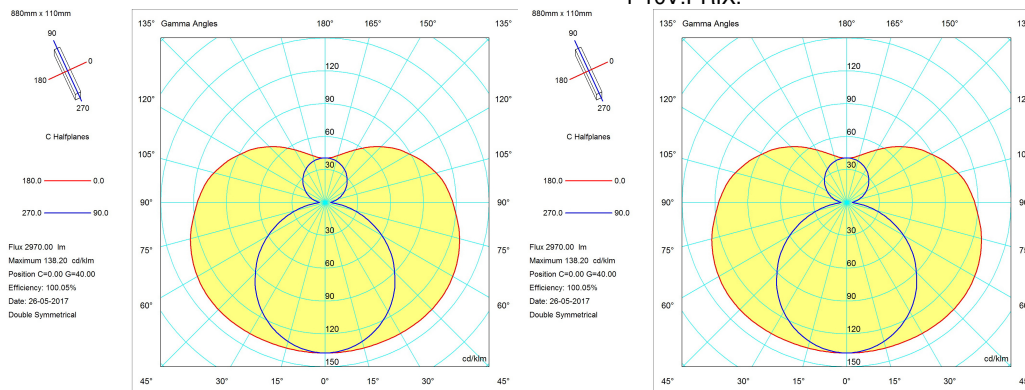

UTILISATION: **INTÉRIEUR**

TYPE: **SUSPENSION**



COULEURS STRUCTURE: -
DIFFUSEUR: -

**BLANC
BLANC**

MATIÈRES STRUCTURE: -
DIFFUSEUR: -

**ALUMINIUM
POLYÉTHYLÈNE**

DIMENSIONS LARGEUR: -
HAUTEUR: -
LONGUEUR: **88 cm**
PROFONDEUR: -

DIAMÈTRE: **10 cm**
DIAMÈTRE TROU: -
PROFONDEUR TROU: -

POIDS NET: **1,5**
BRUT: -

EMBALLAGE VOL.M³: -

NBRE DE COLIS: **1**

AMPOULES LED 1X25W
FLUX: 3000LM
KELVIN: 3000°
CLASSE: A++
CRI: >80
COLOR TOLERANCE: -
DURÉE: 40000H

CARACTERISTIQUES APPAREIL

TYPE D'ÉMISSION: **DIFFUSE**
PUISSANCE: **28 W**
FLUX DE LAMPE: **2971 lm**
BEAM ANGLE: -
EFFICIENCE DE L'APPAREIL: **106.1lm/W**
RÉSISTANCE AUX CHOC: -
TEST DE FIL DE LUEUR: -

LONGUEUR DU CÂBLE D'ALIMENTATION: **400cm**
LONGUEUR CÂBLE SUSPENSION: **350cm**
ALIMENTATEUR: **INCLUS**
MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: **EXTÉRIEUR**
TYPE DE DIMMERATION: **PUSH/DALI, TRIAC 5 FILS, 0-10V ET 1-10V**
TENSION: **230 V**

ALIMENTATION: **DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE**

CERTIFICATIONS    

MARCHÉS CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS:
EUROPE

MAMBA

code: *40022/BI*

DESIGN **EMILIANA MARTINELLI** 2017

GALERIE PHOTOS

