

PISTILLO

КОД: **2064/P**

ДИЗАЙНЕР EMILIANA MARTINELLI 2009






ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК РАССЕЯННОГО СВЕТА ДЛЯ УЛИЦЫ, СТРУКТУРА СОСТОИТ ИЗ ПРОТИВОУДАРНОГО БЕЛОГО ОПАЛОВОГО САТИНИРОВАННОГО МЕТАКРИЛАТА. КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ЗАКРЫТИЯ И СЦЕПЛЕНИЯ СДЕЛАНЫ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ СМОЛЫ ЧЕРНОГО ЦВЕТА. ВОЗМОЖНО ПРИКРЕПИТЬ НА СТРУКТУРУ АЛЮМИНИЕВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ (COD. 30812/NE) ЧЕРНОГО ЦВЕТА. ПРОВОД С ВИЛКОЙ ИМЕЕТ ДЛИНУ 5 М.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 ПРИБОР
- IP44 ВИЛКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ





ПРИМЕНЕНИЕ: для улицы	ТИП: ПОДВЕСНЫЕ	
ЦВЕТА	СТРУКТУРА: РАССЕЙВАТЕЛЬ:	ЧЕРНЫЙ БЕЛЫЙ
МАТЕРИАЛЫ	СТРУКТУРА: РАССЕЙВАТЕЛЬ:	СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМОЛА БЕЛЫЙ ОПАЛОВЫЙ МЕТАКРИЛАТ
РАЗМЕРЫ	ШИРИНА: - ВЫСОТА: 171/207 cm ДЛИНА: - ГЛУБИНА: -	ДИАМЕТР: 12 cm ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ: - ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ: -
	УПАКОВКА ОБЪЕМ М³: -	ВЕС НЕТТО: 4,7 ЛОРДО: - КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 1
ИСТОЧНИК СВЕТА	ЛИНЕЙНЫЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ 2X35W G5 T5 FLUX: 6640LM KELVIN: 3000° CLASS: A+ CRI: - COLOR TOLERANCE: - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: - b: -	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА		
ТИП ЭМИССИИ: РАССЕЯННЫЙ МОЩНОСТЬ: - СВЕТОВОЙ ПОТОК: - BEAM ANGLE: - ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИБОРА: -lm/W УДАРОПРОЧНОСТЬ: - ИСПЫТАНИЕ РАСКАЛЕННЫМ ПРОВОДОМ: -		ДЛИНА ПРОВОДА ПИТАНИЯ: 500cm ДЛИНА ПОДВЕСНОГО ПРОВОДА: - ПИТАНИЯ: ВКЛЮЧЕН МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПИТАТЕЛЯ: ДЛЯ ДОМА ТИП СВЕТОРЕГУЛЯТОРА: - НАПРЯЖЕНИЕ: 230 V
ПИТАНИЕ: ЭЛЕКТРОПИТАТЕЛЬ		
СЕРТИФИКАТЫ	  	
РЫНКИ	ЭТО ИЗДЕЛИЕ ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ СТРАНАХ: ЕВРОПА	

PISTILLO

КОД: *2064/P*

ДИЗАЙНЕР **EMILIANA MARTINELLI** 2009

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

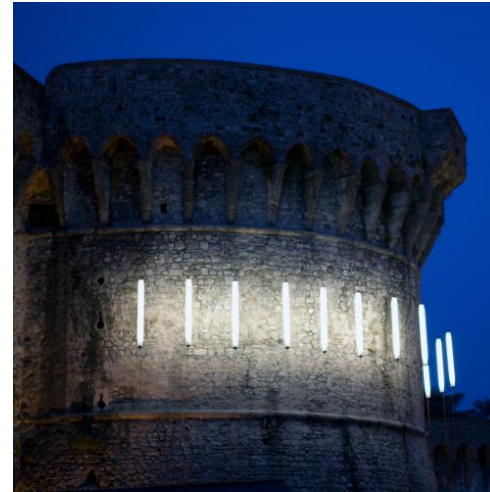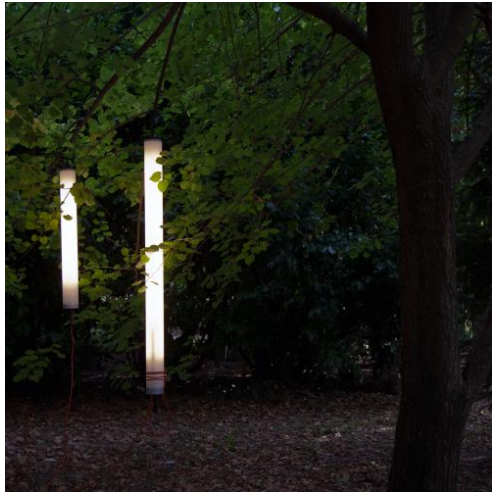

PISTILLO

КОД: **2064/P/XS**


ДИЗАЙНЕР EMILIANA MARTINELLI 2011







ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК РАССЕЯННОГО СВЕТА ДЛЯ УЛИЦЫ, СТРУКТУРА СОСТОИТ ИЗ ПРОТИВОУДАРНОГО БЕЛОГО ОПАЛОВОГО САТИНИРОВАННОГО МЕТАКРИЛАТА. КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ЗАКРЫТИЯ И СЦЕПЛЕНИЯ СДЕЛАНЫ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ СМОЛЫ ЧЕРНОГО ЦВЕТА. ВОЗМОЖНО ПРИКРЕПИТЬ НА СТРУКТУРУ АЛЮМИНИЕВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ (COD. 30812/NE) ЧЕРНОГО ЦВЕТА. ПРОВОД С ВИЛКОЙ ИМЕЕТ ДЛИНУ 5 М.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 ПРИБОР
- IP44 ВИЛКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



ПРИМЕНЕНИЕ: для улицы	ТИП: ПОДВЕСНЫЕ	
ЦВЕТА	СТРУКТУРА: РАССЕЙВАТЕЛЬ:	ЧЕРНЫЙ БЕЛЫЙ
МАТЕРИАЛЫ	СТРУКТУРА: РАССЕЙВАТЕЛЬ:	СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМОЛА БЕЛЫЙ ОПАЛОВЫЙ МЕТАКРИЛАТ
РАЗМЕРЫ	ШИРИНА: - ВЫСОТА: 35/71 cm ДЛИНА: - ГЛУБИНА: -	ДИАМЕТР: 12 cm ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ: - ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ: -
	УПАКОВКА ОБЪЕМ M ³ : 40X40X23	ВЕС НЕТТО: 2 ЛОРДО: 2,2 КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 1
ИСТОЧНИК СВЕТА	СВЕТОДИОД 1X12W E27 FLUX: - KELVIN: - CLASS: A+ CRI: - COLOR TOLERANCE: - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: - b: -	
		
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА	ТИП ЭМИССИИ: РАССЕЯННЫЙ МОЩНОСТЬ: - СВЕТОВОЙ ПОТОК: - BEAM ANGLE: - ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИБОРА: -lm/W УДАРОПРОЧНОСТЬ: - ИСПЫТАНИЕ РАСКАЛЕННЫМ ПРОВОДОМ: -	ДЛИНА ПРОВОДА ПИТАНИЯ: 500cm ДЛИНА ПОДВЕСНОГО ПРОВОДА: - ПИТАНИЯ: - МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПИТАТЕЛЯ: - ТИП СВЕТОРЕГУЛЯТОРА: - НАПРЯЖЕНИЕ: 230 V
	ПИТАНИЕ: -	
СЕРТИФИКАТЫ	  	
РЫНКИ	ЭТО ИЗДЕЛИЕ ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ СТРАНАХ: ЕВРОПА	

PISTILLO

КОД: *2064/P/XS*

ДИЗАЙНЕР **EMILIANA MARTINELLI** 2011

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

