

PISTILLO

codice: **2064/P**





DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2009



APPARECCHIO A SOSPENSIONE DA ESTERNO A LUCE DIFFUSA, STRUTTURA IN METACRILATO ANTIURTO BIANCO OPAL SATINATO. PARTICOLARI SUPPORTI DI CHIUSURA E DI AGGANCIO STAMPATI IN RESINA NEL COLORE NERO. E' POSSIBILE APPLICARE SULLA STRUTTURA UN RIFLETTORE IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE NERO. CAVO E SPINA MT 5. GRADO DI PROTEZIONE IP44 SPINA, IP65 APPARECCHIO.

DISEGNI TECNICI





UTILIZZO:	ESTERNO	TIPOLOGIA:	SOSPENSIONE	
COLORI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	NERO BIANCO		
MATERIALI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	RESINA METACRILATO OPAL BIANCO		
MISURE	LARGHEZZA: - ALTEZZA: 171/208 cm LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: - CONFEZIONE VOL.M ³ : -	DIAMETRO: 12 cm DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: 4 LORDO: -	N.COLLI: 1
SORGENTI LUMINOSE	FLUORESCENTE LINEARE 2X35W G5 T5 FLUSSO: 6640LM KELVIN: 3000° CLASSE: A+ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURATA: -			
CARATTERISTICHE APPARECCHIO				
TIPO EMISSIONE: DIFFUSA		LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: 500cm		
POTENZA: -		LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: -		
FLUSSO LAMPADA: -		ALIMENTATORE: INCLUSO		
BEAM ANGLE: -		MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: INTERNO		
EFFICIENZA APPARECCHIO: -lm/W		TIPO DIMMERAZIONE: -		
RESISTENZA ALL'IMPATTO: -		TENSIONE: 230 V		
PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: -				
ALIMENTAZIONE: ALIMENTATORE ELETTRONICO				
CERTIFICAZIONI	  			
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: EUROPA			

PISTILLO
codice: *2064/P*

DESIGN **EMILIANA MARTINELLI** 2009

GALLERIA FOTOGRAFICA

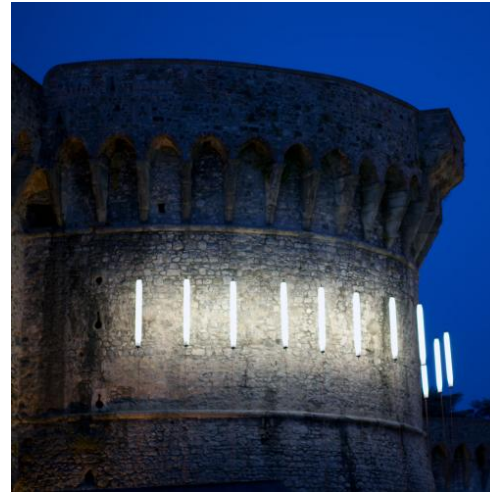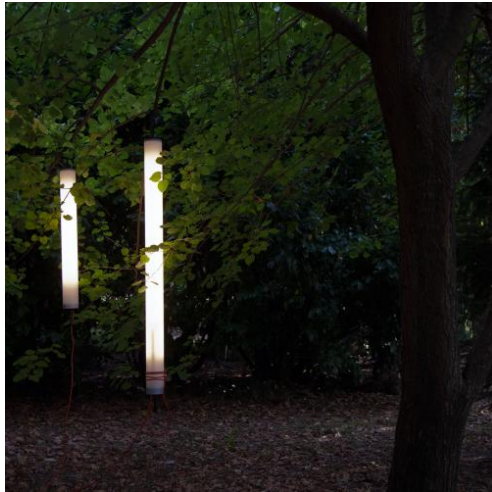

PISTILLO

codice: **2064/P/XS**






DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2011



APPARECCHIO A SOSPENSIONE DA ESTERNO A LUCE DIFFUSA, STRUTTURA IN METACRILATO ANTIURTO BIANCO OPAL SATINATO. PARTICOLARI SUPPORTI DI CHIUSURA E DI AGGANCIO STAMPATI IN RESINA NEL COLORE NERO. E' POSSIBILE APPLICARE SULLA STRUTTURA UN RIFLETTORE IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE NERO. CAVO E SPINA MT 5. GRADO DI PROTEZIONE IP44 SPINA, IP65 APPARECCHIO.

DISEGNI TECNICI



UTILIZZO:	ESTERNO	TIPOLOGIA:	SOSPENSIONE	
COLORI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	NERO BIANCO		
MATERIALI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	RESINA METACRILATO OPAL BIANCO		
MISURE	LARGHEZZA: - ALTEZZA: 35/72 cm LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: -	DIAMETRO: 12/28 cm DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: 2 LORDO: 2,2	
	CONFEZIONE VOL.M ³ : 40X40X23		N.COLLI: 1	
SORGENTI LUMINOSE	LED 1X12W E27 FLUSSO: - KELVIN: - CLASSE: A+ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURATA: -			
CARATTERISTICHE APPARECCHIO				
TIPO EMISSIONE: DIFFUSA	POTENZA: -	FLUSSO LAMPADA: -	BEAM ANGLE: -	EFFICIENZA APPARECCHIO: -lm/W
RESISTENZA ALL'IMPATTO: -	PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: -	ALIMENTAZIONE: -	LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: 500cm	LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: -
			ALIMENTATORE: -	MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: -
			TIPO DIMMERAZIONE: -	TENSIONE: 230 V
CERTIFICAZIONI	  			
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: EUROPA			

PISTILLO
codice: *2064/P/XS*

DESIGN **EMILIANA MARTINELLI** 2011

GALLERIA FOTOGRAFICA

